TECEspring

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

Сантехнические и трубопроводные инженерные системы

Инженерная и сантехническая продукция TECEspring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECEspring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.

www.tecespring.ru


Оглавление



Санитарная керамика 5

Унитаз-биде 6

Унитазы 8



Сантехнические инженерные системы 11

Панели смыва для унитазов 12

Застенные модули 19

Каркасный профиль 27



Дренажные системы 31

Дренажные каналы 32



Готовые решения для ванных комнат 35

Комплекты с застенным модулем и панелью смыва 38

Комплекты с застенным модулем, панелью смыва и унитазом 40



Трубопроводная система с аксиальной запрессовкой TECEspring AX 47

Композитная труба 49

Пресс-втулки 51

Фитинги 52

Радиаторные подключения 57

Инструменты 59

Санитарная керамика

УНИТАЗ-БИДЕ
УНИТАЗЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring



TECEspring Smart L: инновации для повседневного комфорта

Новый унитаз-биде, который умеет заботиться о вашем комфорте: автоматизированные функции, кастомизация биде и фена, вариативность управления, безупречный уровень гигиены и надежности, и конечно – премиальный дизайн.

Комплект с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECEspring Smart L

Унитаз-биде:

- Материал: санитарный фарфор
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети
- Форма чаши: безободковая
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:

- Застенный модуль (h=1256 мм):
  - Объем бачка 6 л: объем малого смыва – от 4 л, большого – 6 л;
  - Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка;
  - Минимальная глубина установки 170 мм
- Панель смыва TECEspring loop с круглыми клавишами, цвет белый матовый (возможна установка любой панели смыва TECEspring)
- Унитаз-биде TECEspring Smart L с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 90
- Адаптер DN 90/DN 110

Программируемые функции:

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Поднятие/опускание крышки и сидения
- Функция плазменной стерилизации
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.)
- Датчик ноги

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва (опционально)
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм (для комплектной панели смыва TECEspring loop).

арт.	К 1	€/шт.
S955797	1 шт.	**1 989,00**




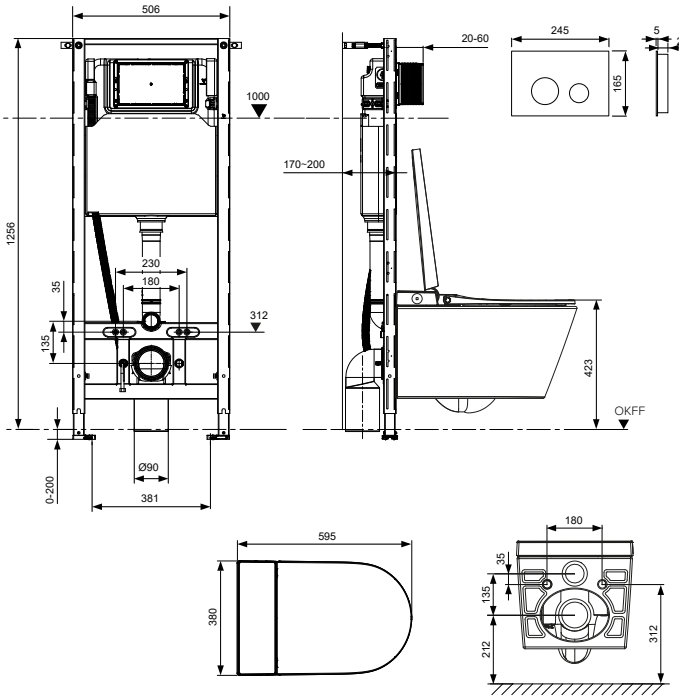



Коллекция подвесных унитазов TECEspring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECEspring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECEspring имеют безободковую чашу, смыв Vortex flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

Подвесной унитаз TECEspring Pro




Материал: санитарный фарфор
Материал сиденья и крышки: дюропласт
Цвет: белый
Метод монтажа: скрытые крепежные элементы Smart fix*
Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
Технология смыва: Vortex flush**
Расстояние от стены: 530 мм
Установочное расстояние между шпильками: 180 мм


Комплект поставки:


- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа Smart fix
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 336 x 530 мм.

арт.	К 1	€/шт.
S710001	1 шт.	**320,00**







* Smart fix — «умное» крепление
** Vortex flush — вихреобразный смыв

TECEspring – Унитазы

Подвесной унитаз TECEspring Model R 2.0

НОВИНКА





Материал: санитарный фарфор
Материал сиденья и крышки: дюропласт
Цвет: белый
Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
Технология смыва: Vortex flush*
Расстояние от стены: 530 мм
Установочное расстояние между шпильками: 180 мм


Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом
- 2 комплекта декоративных колпачков крепления сиденья (белые и хром матовые)

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 530 мм.







арт.		К 1	€/шт.
S710002	**НОВИНКА**	1 шт.	**318,00**

Подвесной унитаз TECEspring Model K 2.0

НОВИНКА





Материал: санитарный фарфор
Материал сиденья и крышки: дюропласт
Цвет: белый
Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
Технология смыва: Vortex flush*
Расстояние от стены: 480 мм
Установочное расстояние между шпильками: 180 мм


Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом
- 2 комплекта декоративных колпачков крепления сиденья (белые и хром матовые)

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 480 мм.







арт.		К 1	€/шт.
S710003	**НОВИНКА**	1 шт.	**314,00**

* Vortex flush — вихреобразный смыв

Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring




Панели смыва TECEspring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECEspring сохранят актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми застенными модулями TECEspring.

Панель смыва TECEspring loop


Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в): 245 x 165 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:
Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.




a




c



b





	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Нержавеющая сталь, сатин, gold PVD* (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240513	1 шт.	**229,00**
b	Нержавеющая сталь, сатин gun metal PVD* (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240523	1 шт.	**229,00**
c	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	1 шт.	**153,00**

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из спеченного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:
Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.



a



b



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Песочно-бежевый	S240610	1 шт.	**134,00**
b	Темный базальт	S240611	1 шт.	**134,00**

* Physical Vapour Deposition (физическое осаждение из паровой фазы); gold – золотой, gun metal – пушечный металл.


TECEspring – Панели смыва для унитазов

Панель смыва TECEspring loop


Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, плоский дизайн, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.


Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:
Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.


a


b


c



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Хром глянцевый	S240921	1 шт.	**70,00**
b	Черный матовый	S240925	1 шт.	**64,00**
c	Белый матовый	S240926	1 шт.	**57,00**

Панель смыва TECEspring solid


Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.


Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.


a


b


c



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Нержавеющая сталь, сатин, gold PVD* (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240511	1 шт.	**229,00**
b	Нержавеющая сталь, сатин gun metal PVD* (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240521	1 шт.	**229,00**
c	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501	1 шт.	**153,00**

* Physical Vapour Deposition (физическое осаждение из паровой фазы); gold – золотой, gun metal – пушечный металл.


Панель смыва TECEspring SL

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов
с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма,
стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.





Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502	1 шт.	**73,00**


Электронная панель смыва TECEspring SL

Электронная панель смыва из нержавеющей стали для унитазов
с автоматическим двухрежимным смывом. Объемная форма,
фронтальная установка, стандартное крепление, защита от кражи.
Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
(блок питания входит в комплект поставки).
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.





Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S249502	1 шт.	**372,00**

Панель смыва TECEspring square

Панель смыва из акрила для унитазов с двумя
режимами смыва.
Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.


Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.



a



b



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Белый глянцевый	S240850	1 шт.	**113,00**
b	Черный глянцевый	S240851	1 шт.	**113,00**

TECEspring – Панели смыва для унитазов


Панель смыва TECEspring square

Панель смыва из стекла для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.





Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное сатинированное	S240852	1 шт.	**173,00**

Панель смыва TECEspring lux


Электронная панель смыва из стекла для унитазов с бесконтактным приводом с автоматическим двухрежимным смывом.
Плоский дизайн, фронтальная установка.
Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
(блок питания входит в комплект поставки).
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Функции электроники:
- Регулировка объема смыва
- Регулировка дистанции распознавания

Внимание: Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.





Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное глянцевое	S249702	1 шт.	**438,00**

Панель смыва TECEspring LT
Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.


Внимание:
Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:
Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.


a


b


c



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Хром глянцевый	S240111	1 шт.	**63,00**
b	Черный матовый	S240115	1 шт.	**58,00**
c	Белый глянцевый	S240110	1 шт.	**31,60**


Панель смыва TECEspring V

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.




a



b



c



	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
a	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	**59,00**
b	Черный матовый	9940204	1 шт.	**55,00**
c	Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	**29,50**

Панель смыва TECEspring R

РАСПРОДАЖА

Панель смыва из пластика для унитазов
с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание: панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.



a



b



	Цвет	арт.		К 1	€/шт.
a	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	**РАСПРОДАЖА**	1 шт.	**59,00**
b	Черный матовый	9940104	**РАСПРОДАЖА**	1 шт.	**55,00**

Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring



В основе всех модулей TECEspring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки объемов малого и большого смывов. Модули TECEspring подходят для любых подвесных унитазов и совместимы со всеми с панелями смыва TECEspring.

Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.




Характеристики модуля:

- Перфорация для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза

Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/ 110

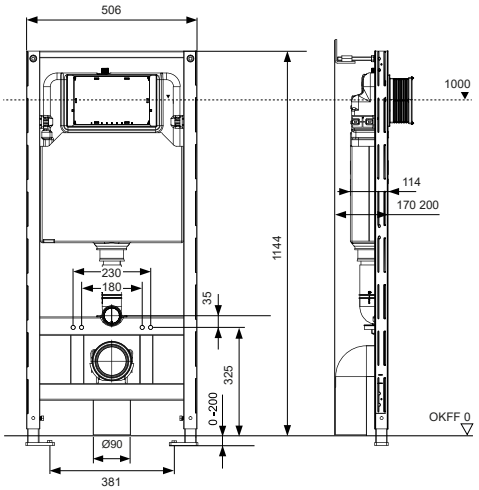

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
S300300	1 шт.	**251,00**

TECEspring – Застенные модули

Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.



Характеристики модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза

Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки M12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/ 110

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва

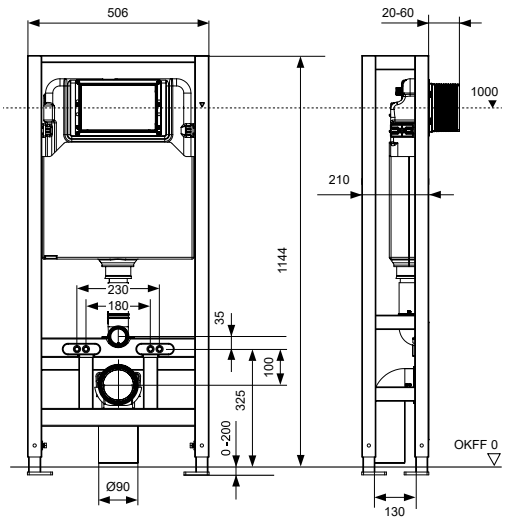

арт.	K 1	€/шт.
S500393	1 шт.	**294,00**

Застенный модуль TECEspring profil, высота 820 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или перед стеной. Верхняя или фронтальная установка панели смыва.



Характеристики модуля:


- Перфорация для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата

Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/110

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)

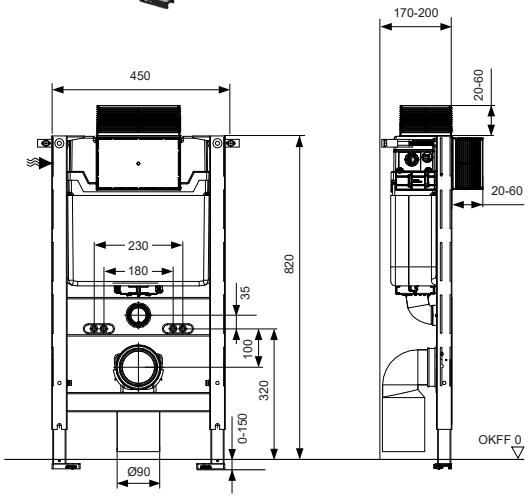

арт.	К 1	€/шт.
S300380	1 шт.	**352,00**

TECEspring – Застенные модули

Застенный модуль для биде TECEspring profil

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.




Характеристики модуля:

- Перфорация для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Установленные монтажные опоры для фитингов системы водоснабжения

Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M12 с гайками (для биде)
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN50
- Прокладка для установки биде

арт.	K 1	€/шт.
S330000	1 шт.	**194,00**

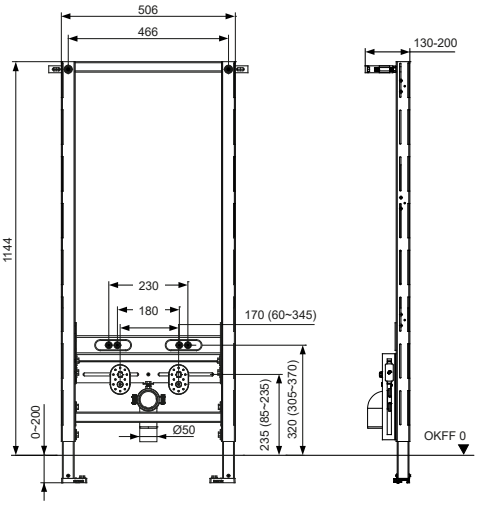

Универсальный заливной клапан для установки в бачках TECEspring, TECE Uni и TECEbase

НОВИНКА



Комплект поставки:

- Заливной клапан
- Клипсы для монтажа в бачках TECEspring и TECE Uni

Примечание:

1. Не подходит для установки с застенным модулем TECEspring profil 820, арт. S300380;

2. Для установки в бачке TECEbase необходимо также установить запорный вентиль арт. S820492.

арт.		К 1	€/шт.
S820353	**НОВИНКА**	1 шт.	**32,30**

НОВИНКА

Запорный вентиль TECEspring для установки в бачке TECEbase

Для установки в бачке TECEbase с универсальным заливным клапаном TECEspring, арт. S820353.



арт.		К 1	€/шт.
S820492	**НОВИНКА**	1 шт.	**25,00**

Армированный шланг 3/8" прямой

НОВИНКА

Для монтажа в бачке TECEspring с универсальным заливным клапаном TECEspring.



арт.		К 1	€/шт.
S308300	**НОВИНКА**	1 шт.	**18,80**

Армированный шланг 3/8" угловой

НОВИНКА

Для монтажа в бачке TECE Uni с универсальным заливным клапаном TECEspring.



арт.		К 1	€/шт.
S308301	**НОВИНКА**	1 шт.	**21,10**

Сантехнические инженерные системы

КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring





Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECEspring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.

Профиль TECEspring

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEspring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.









арт.	K 1	€/м
S000000	3,8 м	**14,60**

Угловое соединение TECEspring

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECEspring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.








арт.	K 1	€/шт.
S010002	30 шт.	**2,05**

Одинарное крепление TECEspring

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEspring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.






арт.	K 1	€/шт.
S030002	10 шт.	**6,37**

Двойное крепление TECEspring

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.






арт.	K 1	€/шт.
S030011	5 шт.	**11,00**

Двойное крепление TECEspring, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.




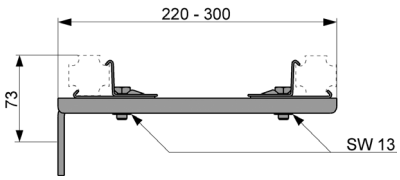


арт.	K 1	€/шт.
S030013	2 шт.	**12,20**

Универсальное соединение TECEspring

Для соединения профиля TECEspring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.






арт.	K 1	€/шт.
S018002	6 шт.	**5,90**

Мульти-зажим TECEspring

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEspring.
Комплектация:
- Гайка и болт M 8
- Пластины из оцинкованной стали







арт.	K 1	€/шт.
S010003	10 шт.	**1,62**

TECEspring profil – Каркасный профиль

Торцевое соединение профиля TECEspring

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEspring.





арт.	К 1	€/шт.
S010009	5 шт.	**2,98**

Установочный элемент TECEspring

Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.




Тип	арт.	К 1	€/шт.
M 8	S040004	10 шт.	**4,19**
M 10	S040001	10 шт.	**4,19**

Ножка с торцевым элементом TECEspring

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEspring.
Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн.
Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:
- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEspring
- Торцевой элемент обрезиненный





арт.	К 1	€/шт.
S140000	20 шт.	**13,60**

Обрезиненный торцевой элемент для профиля TECEspring



арт.	К 1	€/шт.
S820128	50 шт.	**3,98**

Дренажные системы

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ TECEspring linus

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring



Дренажный канал TECEspring linus с компактным сифоном и высокой пропускной способностью. Благодаря специальной основе из нержавеющей стали, вы можете использовать для отделки канала плитку или керамогранит на ваш выбор. TECEspring linus – универсальный дренажный канал для оформления безбарьерной ванной комнаты, подходящий для большинства стандартных дизайнов душевой зоны.


Дренажный канал TECEspring linus
с основой "plate" для плитки или керамогранита


Комплект поставки:


- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Основа для плитки "plate"
- Сифон DN 50, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,85 л/с
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Решетка для волос
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор


Внимание!
Минимальная высота монтажа 97 мм
(от чернового пола до уровня чистового покрытия)



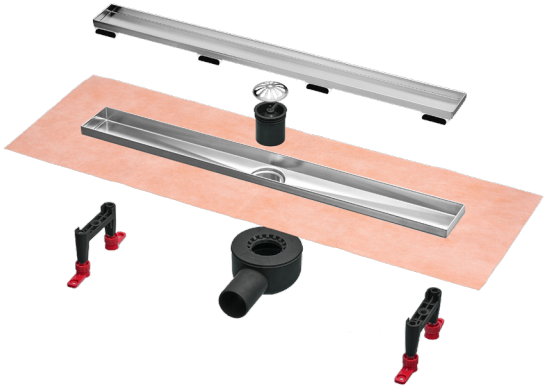

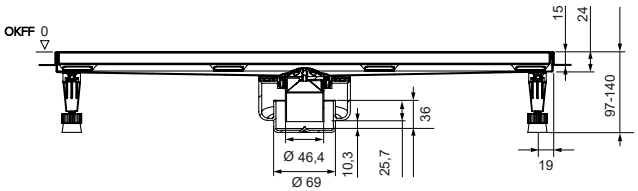

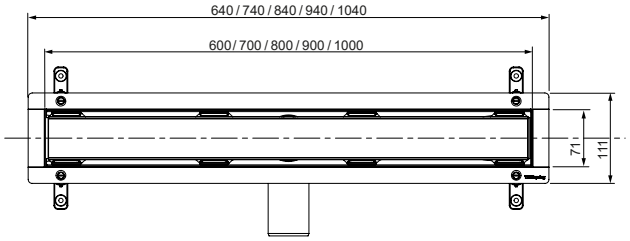



Длина видимой части, мм	арт.	К 1	€/шт.
700	S600700	1 шт.	**217,00**
800	S600800	1 шт.	**237,00**
900	S600900	1 шт.	**260,00**
1000	S601000	1 шт.	**283,00**



Готовые решения для ванных комнат


КОМПЛЕКТЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring



Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом. Каждый комплект включает все необходимое для подключения.

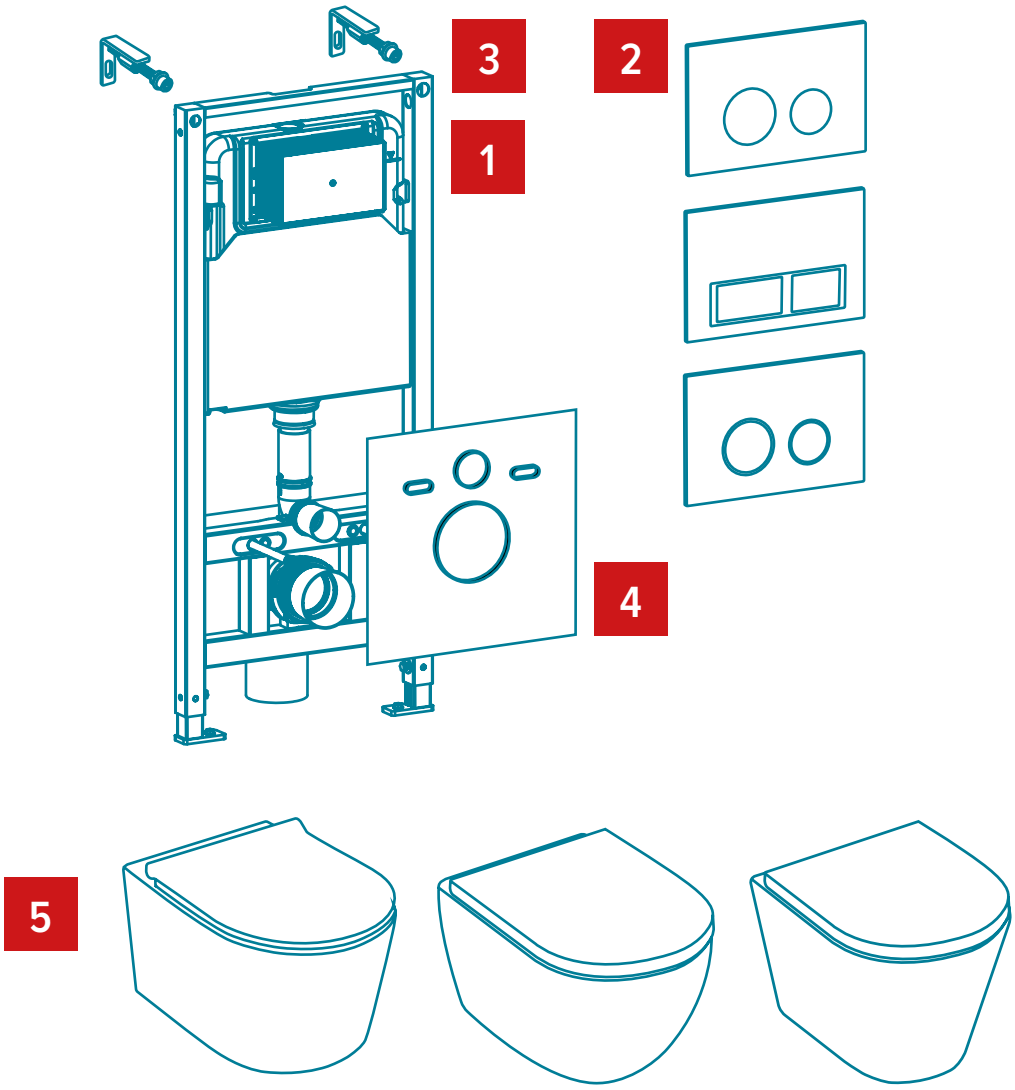

1. Застенный модуль
2. Панель смыва
3. Крепежные элементы для установки модуля
4. Прокладка для установки унитаза
5. Подвесной унитаз

TECEspring – Комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм) и панелью смыва

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики модуля TECEspring base:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Комплект поставки:


- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепежные шпильки M12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Крепежные элементы для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110


Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)



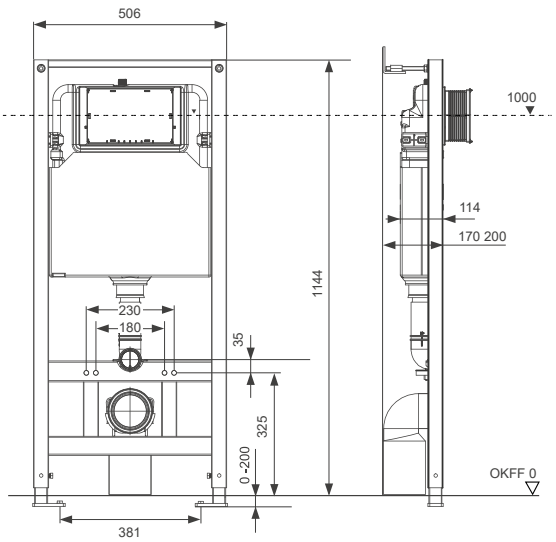

Комплекты с панелью смыва TECEspring LT		€/шт.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/шт.
	Хром глянцевый Артикул комплекта S401111	**293,00**		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта S401201	**273,00**
	Черный матовый Артикул комплекта S401115	**290,00**		Черный матовый Артикул комплекта S401204	**268,00**
	Белый глянцевый Артикул комплекта S401110	**268,00**			

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/шт.
	РАСПРОДАЖА Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта S401101	**273,00**
	РАСПРОДАЖА Черный матовый Артикул комплекта S401104	**268,00**

TECEspring – Комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Pro

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.




Характеристики модуля TECEspring base:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы Smart fix*
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Vortex flush**
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

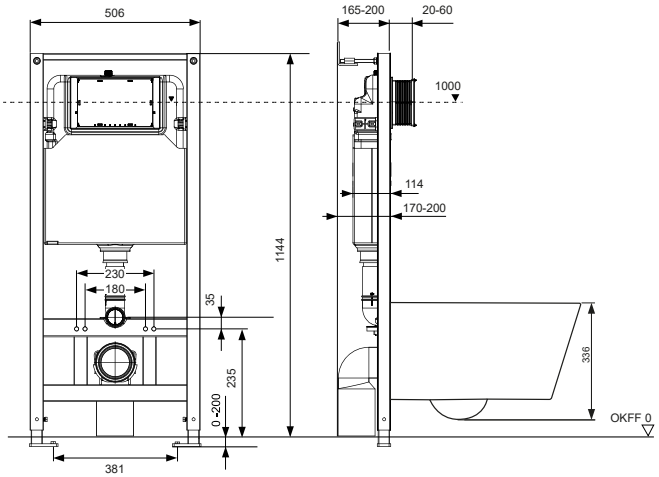

Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model Pro
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Крепежные элементы для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

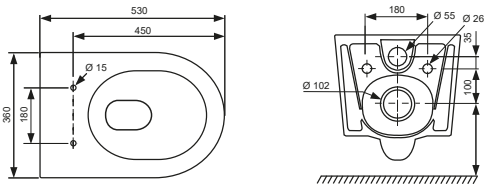

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)

* Smart fix — «умное» крепление
** Vortex flush — вихреобразный смыв

Комплекты с панелью смыва TECEspring LT		€/шт.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/шт.
	НОВИНКА Хром глянцевый Артикул комплекта K401111WCP	613,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401201WCP	НОВИНКА 593,00
	НОВИНКА Черный матовый Артикул комплекта K401115WCP	610,00		Черный матовый Артикул комплекта K401204WCP	НОВИНКА 588,00
	НОВИНКА Белый глянцевый Артикул комплекта K401110WCP	588,00			

Pro







TECEspring – Комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R 2.0

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.




Характеристики модуля TECEspring base:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Vortex flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

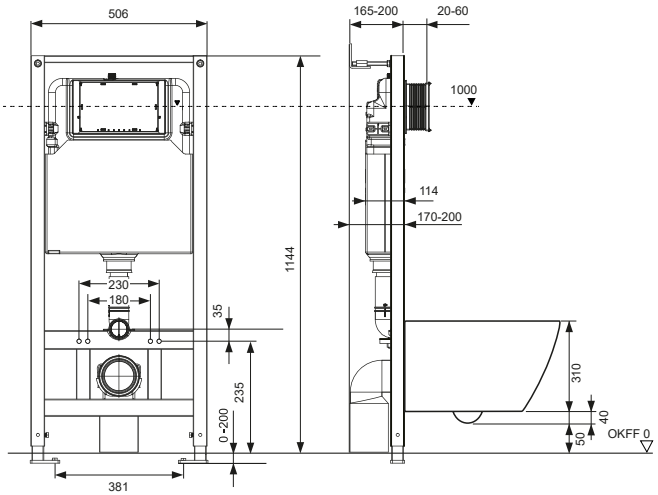

Комплект поставки:


- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R 2.0
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Крепежные элементы для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

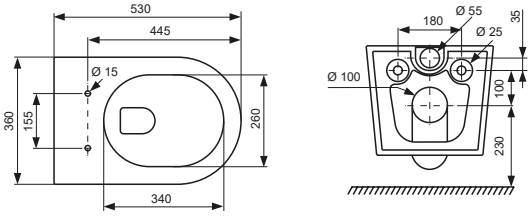

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)

* Vortex flush — вихреобразный смыв

Комплекты с панелью смыва TECEspring LT		€/шт.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/шт.
	НОВИНКА Хром глянцевый Артикул комплекта K401111WCR2	611,00		НОВИНКА Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401201WCR2	591,00
	НОВИНКА Черный матовый Артикул комплекта K401115WCR2	608,00		НОВИНКА Черный матовый Артикул комплекта K401204WCR2	586,00
	НОВИНКА Белый глянцевый Артикул комплекта K401110WCR2	586,00			

Model R 2.0







TECEspring – Комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K 2.0

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.




Характеристики модуля TECEspring base:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Характеристики унитаза:


- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Vortex flush*
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

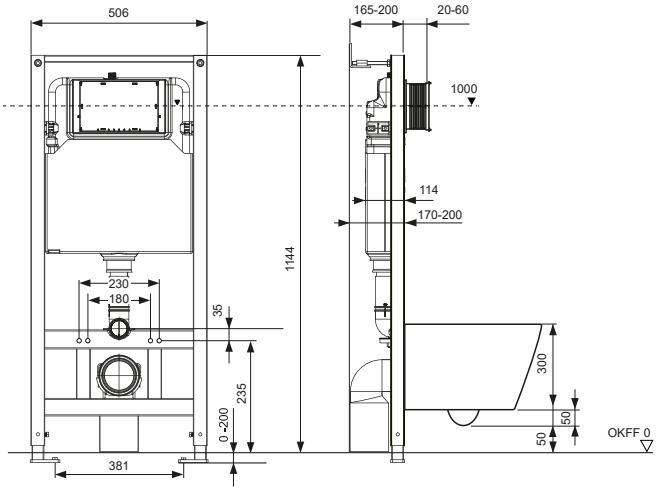

Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model K 2.0
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Крепежные элементы для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110






Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)

* Vortex flush — вихреобразный смыв

Комплекты с панелью смыва TECEspring LT		€/шт.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/шт.
	НОВИНКА Хром глянцевый Артикул комплекта K401111WCK2	**607,00**		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401201WCK2	НОВИНКА **587,00**
	НОВИНКА Черный матовый Артикул комплекта K401115WCK2	**604,00**		Черный матовый Артикул комплекта K401204WCK2	НОВИНКА **582,00**
	НОВИНКА Белый глянцевый Артикул комплекта K401110WCK2	**582,00**			

Model K 2.0








TECspring

Трубопроводная система


СИСТЕМА С АКСИАЛЬНОЙ ЗАПРЕССОВКОЙ TECEspring AX

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2026

TECEspring



TECEspring AX – трубопроводная система с аксиальной запрессовкой. Технология аксиальной запрессовки отличается исключительной надёжностью и в течение многих лет хорошо зарекомендовала себя при использовании в санитарно-технических системах и системах отопления. Технология не требует обслуживания соединений: если пресс-втулка на месте, значит соединение герметично!

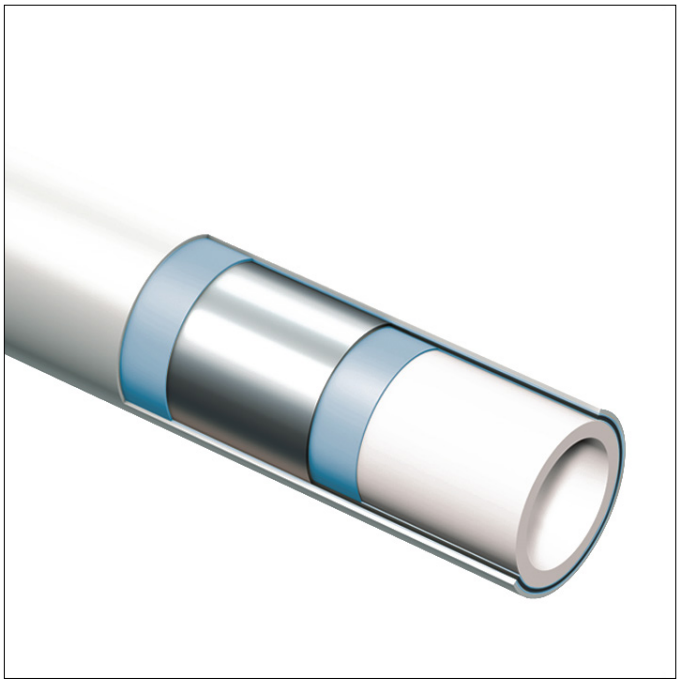

PE-Xc/Al/PE-RT

Композитная труба TECEspring AX

Композитная труба TECEspring AX одинаково подходит для систем водоснабжения и систем радиаторного отопления, а также для монтажа систем сжатого воздуха.

Композитная труба TECEspring AX представляет собой универсальную трубу, которая сочетает лучшие свойства металлических и пластиковых труб.

Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Это обеспечивает высокую стойкость к давлению, температуре и коррозии. Дополнительный сваренный встык алюминиевый слой предотвращает диффузию, уменьшая при этом линейную термическую деформацию.

Композитная труба TECEspring AX легко гнется руками, сохраняя при этом форму и жесткость.

Труба соответствует классам применения в соответствии с ГОСТ Р 53630-2015 класса 2/10 бар для монтажа систем водоснабжения и класса 5/10 бар для монтажа систем отопления.

Многослойная композитная труба TECEspring AX PE-Xc/Al/PE-RT тип II

Многослойная композитная труба, соответствует ГОСТ Р 53630-2015, подходит для монтажа систем питьевой воды, отопления и сжатого воздуха.



Размеры	арт.	K 1	€/м
16 - Бухта	732016S	100 м	**2,89**
20 - Бухта	732020S	100 м	**4,47**
25 - Бухта	732025S	50 м	**6,50**
32 - Бухта	732032S	25 м	**9,49**

TECEspring AX



Латунь CW 617 N

Латунные фитинги TECEspring AX

Изготавливаются из коррозионно-устойчивой (CR) латуни, которая абсолютно безвредна.

Преимущества латунных фитингов:


- Высокая прочность и долговечность: латунь – это прочный сплав меди и цинка, обладающий отличной износостойкостью, поэтому такие фитинги способны выдерживать значительные нагрузки и перепады давления, что обеспечивает долговечность всей системы.
- Коррозионная стойкость: фитинги из этого материала могут использоваться в агрессивных средах.
- Устойчивость к высоким температурам: латунь выдерживает высокие температуры, что позволяет использовать их в системах отопления и горячего водоснабжения.

При правильной установке и эксплуатации латунные фитинги могут служить десятилетиями, не теряя своих свойств, что делает их универсальным и доступным решением для большинства инженерных систем.

Пресс-втулка TECEspring AX для универсальной многослойной трубы

Пресс-втулка предназначена для пресс-соединения с многослойными композитными трубами TECEspring AX.






Размеры	арт.	L	Z	€/шт.
16	734516S	16	22,50	**0,98**
20	734520S	20	27,00	**1,49**
25	734525S	25	33,00	**2,77**
32	734532S	32	40,00	**4,79**

TECEspring AX – Фитинги

Соединение прямое TECEspring AX с внутренней резьбой

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	765002S	**4,36**	14	29	25
20 x Rp 1/2"	765003S	**4,88**	14	31	25
20 x Rp 3/4"	765004S	**6,49**	14	31	31
25 x Rp 3/4"	765007S	**8,17**	15	39	31
25 x Rp 1"	765009S	**12,60**	18	43	40
32 x Rp 1"	765008S	**14,90**	21	53	40

Соединение прямое TECEspring AX с ниппелем

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	765502S	**3,71**	17	46	21
16 x R 3/4"	765506S	**5,25**	17	47	27
20 x R 1/2"	765503S	**4,25**	17	48	21
20 x R 3/4"	765504S	**5,37**	17	49	17
25 x R 3/4"	765507S	**7,26**	18	57	22
25 x R 1"	765508S	**10,60**	21	63	24
32 x R 1"	765509S	**13,10**	20	71	35
32 x R 1 1/4"	765510S	**17,60**	24	75	43

Соединение труба-труба TECEspring AX

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1
16 x 16	766016S	**2,70**	13	43
20 x 20	766020S	**3,92**	13	48
25 x 25	766025S	**7,28**	15	64
32 x 32	766032S	**12,70**	17	81

Соединение труба-труба TECEspring AX редукционное

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1
20 x 16	766503S	**3,31**	13	45
25 x 16	766504S	**5,01**	14	53
25 x 20	766505S	**5,62**	14	56
32 x 20	766506S	**8,66**	15	64
32 x 25	766507S	**10,10**	16	72

Уголок соединительный TECEspring AX

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1
16 x 16	767016S	**4,09**	23	38
20 x 20	767020S	**5,93**	25	42
25 x 25	767025S	**10,80**	29	54
32 x 32	767032S	**19,20**	34	66

Уголок соединительный TECEspring AX с внутренней резьбой

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	768016S	**5,64**	26	20	41	31
20 x Rp 1/2"	768020S	**6,78**	26	22	43	33
20 x Rp 3/4"	768002S	**8,72**	29	26	46	40
25 x Rp 3/4"	768025S	**11,70**	30	28	54	40
32 x Rp 1"	768032S	**19,50**	35	31	67	45

TECEspring AX – Фитинги

Уголок соединительный TECEspring AX с ниппелем

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	767516S	**5,00**	22	24	37	37
20 x R 1/2"	767520S	**6,25**	22	26	40	39
20 x R 3/4"	767501S	**7,26**	25	26	42	40
25 x R 3/4"	767525S	**10,30**	26	30	51	45
25 x R 1"	767526S	**16,10**	30	43	55	60
32 x R 1"	767532S	**18,90**	31	39	63	56

Тройник TECEspring AX с внутренней резьбой

Стандартная латунь.



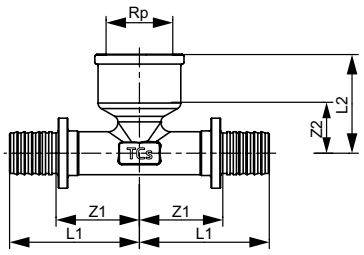


Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	769516S	**7,59**	26	20	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	769520S	**9,31**	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	769522S	**12,80**	27	14	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	769525S	**16,50**	30	28	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	769527S	**18,80**	28	11	60	22
32 x Rp 1" x 32	769532S	**27,00**	34	31	66	45

Тройник TECEspring AX

Стандартная латунь.



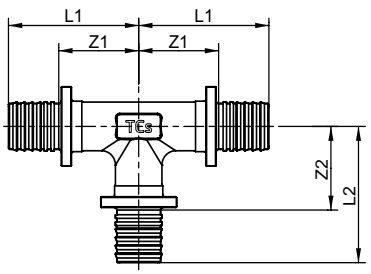


Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	760016S	**5,93**	23	23	38	38
20 x 20 x 20	760020S	**8,52**	25	25	42	42
25 x 25 x 25	760025S	**15,80**	29	29	54	54
32 x 32 x 32	760032S	**27,50**	34	34	66	66

Тройник редукционный TECEspring AX

Стандартная латунь.



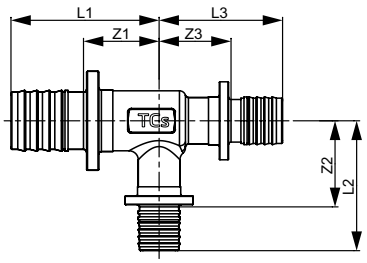


Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	760504S	**7,34**	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	760508S	**7,14**	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	760509S	**7,72**	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	760511S	**7,89**	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	760521S	**12,80**	28	26	28	46	50	46
25 x 16 x 16	760516S	**9,58**	24	28	23	48	43	38
25 x 16 x 20	760544S	**10,10**	24	28	23	48	43	40
25 x 16 x 25	760514S	**12,20**	24	28	24	48	43	48
25 x 20 x 20	760522S	**11,20**	26	28	25	50	46	42
25 x 20 x 25	760515S	**13,10**	26	28	26	50	46	50
25 x 25 x 16	760527S	**13,40**	29	29	28	54	54	43
25 x 25 x 20	760528S	**14,00**	29	29	28	54	54	46
32 x 16 x 32	760537S	**19,10**	25	32	25	57	47	57
32 x 20 x 25	760518S	**17,30**	27	32	26	59	49	50
32 x 20 x 32	760519S	**20,30**	27	32	27	59	49	59
32 x 25 x 25	760520S	**20,20**	30	33	29	62	57	54
32 x 25 x 32	760523S	**23,20**	30	33	30	62	57	62

Соединение прямое TECEspring AX с накидной гайкой

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	767578S	**3,75**	20	35	1/2"	24
16 x 3/4"	767570S	**4,40**	17	32	3/4"	29
20 x 1/2"	767575S	**4,37**	20	37	1/2"	24
20 x 3/4"	767572S	**5,26**	20	38	3/4"	29
25 x 3/4"	767573S	**6,99**	21	46	3/4"	29
25 x 1"	767574S	**10,10**	25	50	1"	37
32 x 1"	767581S	**12,70**	26	58	1"	37

Заглушка TECEspring AX

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1
16	765116S	**1,61**	8	23
20	765120S	**2,24**	8	26

TECEspring AX – Фитинги

Уголок с настенным креплением TECEspring AX

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	768503S	**8,52**	25	28	41	39	54
20 x Rp 1/2"	768520S	**9,17**	25	24	43	39	54
20 x Rp 3/4"	768525S	**11,40**	29	23	46	39	54
25 x Rp 3/4"	768526S	**14,40**	30	20	54	36	54

Уголок с настенным креплением TECEspring AX, удлиненный

Стандартная латунь.



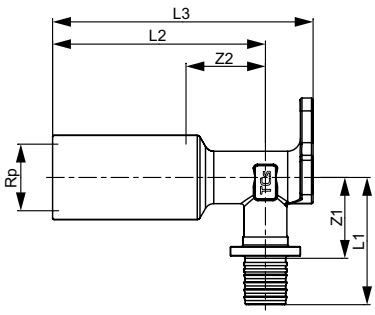



Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	768502S	**14,00**	25	24	40	67	82

Тройник угловой TECEspring AX с настенным креплением, закругленный, с низким падением давления

Стандартная латунь.








Размеры	арт.	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768625S	**20,40**	35	9	50	34	54

Монтажная трубка TECEspring AX для подключения радиаторов конечная, 15 мм, медная, никелированная






Размеры	Длина	арт.	€/шт.	Z1	L1	L2
16 x 15 мм Cu	300 мм	714016S	**20,10**	72	87	289
16 x 15 мм Cu	770 мм	714027S	**42,40**	72	87	759
20 x 15 мм Cu	300 мм	714020S	**20,90**	72	89	289

Монтажный узел TECEspring AX для подключения радиаторов, напольный, никелированный

Для подключения компактных радиаторов со встроенными вентилями, напольный, медный, никелированный.



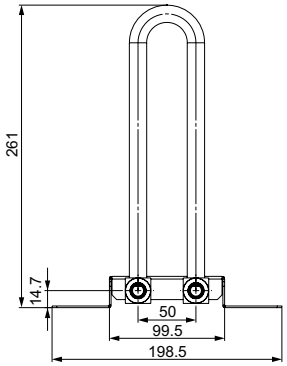


Размеры	Длина	арт.	€/шт.
16 x 15 мм Cu	50 мм	714901S	**41,50**

Монтажный узел TECEspring AX для подключения радиаторов, настенный, никелированный

Для подключения компактных радиаторов со встроенными вентилями, настенный, медный, никелированный.



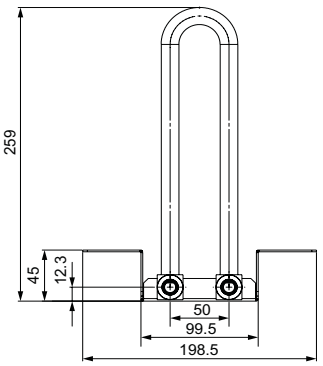


Размеры	Длина	арт.	€/шт.
16 x 15 мм Cu	50 мм	714905S	**41,70**

TECEspring AX – Радиаторные подключения

Концовка разборная TECEspring AX для универсальной трубы

Для подключения многослойных композитных труб TECEspring AX к Евроконусу 3/4" НР. Предназначена только для монтажа систем отопления.






Размеры	арт.	€/шт.	G	SW
16 x 3/4" Ec	713316S	**4,64**	3/4"	30
20 x 3/4" Ec	713320S	**4,73**	3/4"	30

Концовка разборная TECEspring AX (Евроконус) для присоединения медных трубок

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.






Размеры	арт.	€/шт.	G
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439S	**4,36**	3/4"

Соединение прямое TECEspring AX с накидной гайкой Евроконус 3/4"

Стандартная латунь.






Размеры	арт.	€/шт.	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4" Ec	763616S	**5,32**	24	39	3/4"	30
20 x 3/4" Ec	763620S	**6,12**	26	44	3/4"	30

Ниппель TECEspring AX редукционный 1/2" x 3/4" Евроконус

Никелированный ниппель редукционный 1/2" x 3/4" Евроконус для подключения к радиаторам.





Размеры	арт.	€/шт.	L1	G	SW
1/2" x 3/4" Ec	8740440S	**3,68**	28	3/4"	26

Комплект инструментов TECEspring AX

НОВИНКА



Комплектация набора ручных инструментов:
- Ручной расширитель
- Сменные расширительные головки Ø 16–32 мм
- Ручной запрессовщик
- Сменные насадки для запрессовки для труб Ø 16–32 мм
- Ножницы для резки труб
- Чемодан

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
16–32	720203S	1 шт.	**276,00**

Фреза TECEspring для настенных уголков

НОВИНКА



Для подрезания выступающей части настенного уголка после чистовой отделки.

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2"	740131S	1 шт.	**40,50**

Ножницы для резки труб TECEspring

НОВИНКА



Внимание!
Для резки трубы TECEspring AX используйте только ножницы для труб.

Размер	арт.	К 1	€/шт.
16–32	720093S	1 шт.	**13,30**

TECE РОССИЯ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru

TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru

TECE ШОУРУМ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru

TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал

apr.